

SEW

DETECTOR DE TENSION

SIN CONTACTO

El 278 HP es una nueva herramienta de diseño a prueba de agua para verificar la presencia de voltajes altos y bajos de CA. Tiene ocho configuraciones de detección de voltaje desde 240Vac hasta 275kVac.

El 278 HP proporciona una detección sin contacto de voltajes de CA con una placa de sensor de captación interna.

- **Clase de protección: IP65**
- **3 indicadores LED en círculo para una visualización más sencilla en cualquier dirección (indicación LED de 360°).**
- **8 configuraciones de voltaje: 240 V, 2 kV, 6 kV, 11 kV, 22 kV, 33 kV, 132 kV, 275 kV**
- **Indicación visual LED brillante**
- **Rango de frecuencia: 40~70Hz**
- **El capó más largo hace que los indicadores LED sean más visibles**
- **Indicación audible**
- **Función de autoprueba**
- **Fuente de alimentación: batería tipo "C" de 1,5 V × 3**
- **Carcasa de nailon de alto impacto.**
- **Adecuado para uso en interiores y al aire libre.**
- **Peso (batería incluida): Aprox. 600gr.**
- **Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ 50°C**
- **Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 60°C**
- **Humedad: 85% R.H. @40°C**
- **Estándar de seguridad: EN 61326-1 CISPR 11**

EN 61000-4-2 EN 61000-4-3
EN 61000-4-8

Taiwan Patent: M489281
D170390



IP65

- Para uso con
pértiga universal

Incluye:

- Manual de instrucciones
- Gancho de desconexión
- Cabezal extractor de fusibles
- Estuche de transporte Baterías



Model

278 HP


8 voltage settings :
240V, 2kV, 6kV, 11kV, 22kV
33kV, 132kV, 275kV



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com


DISPOSICIÓN DEL INSTRUMENTO

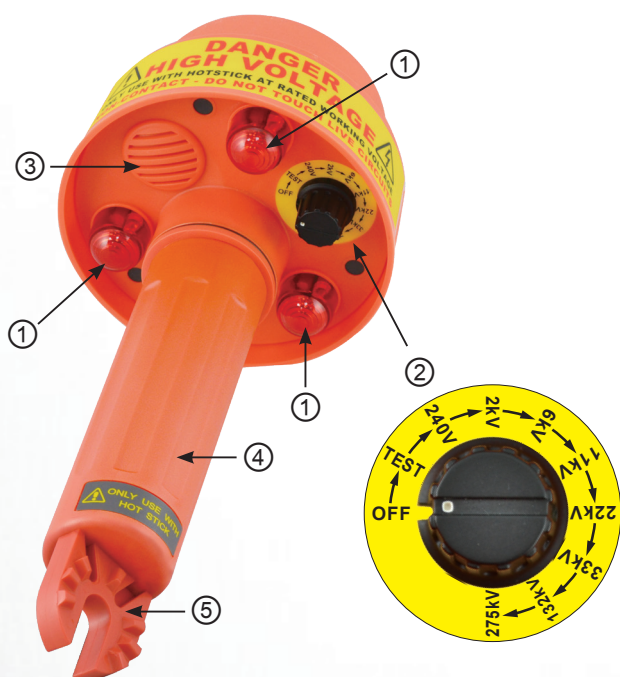


- ① Indicadores LED
- ② Selector rotatorio con los ajustes que se enumeran a continuación:
 - APAGADO: apaga el sensor de captación.
 - Prueba: compruebe si todo el circuito está funcionando.
 - 240 V, 2 kV, 6 kV, 11 kV, 22 kV, 33 kV, 132 kV, 275 kV
- ③ Zumbador
- ④ Portapilas
- ⑤ Extremo del adaptador

APLICACIONES :

- Detección sin contacto de tensiones vivas.
- Encontrar fallas en los cables.
- Verificar y detectar cables vivos de alta tensión.
- Rastrear cables activos (Sin apantallamiento).
- Comprobar la radiación de alta frecuencia.
- Verifique el equipo de puesta a tierra.
- Detectar tensiones residuales o inducidas.

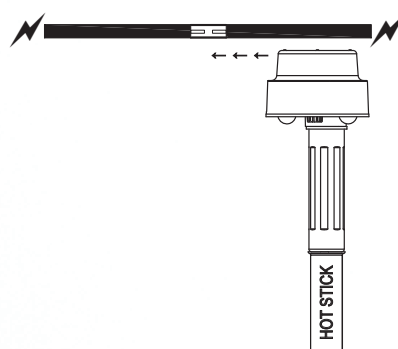


- Para encontrar una rotura de cable

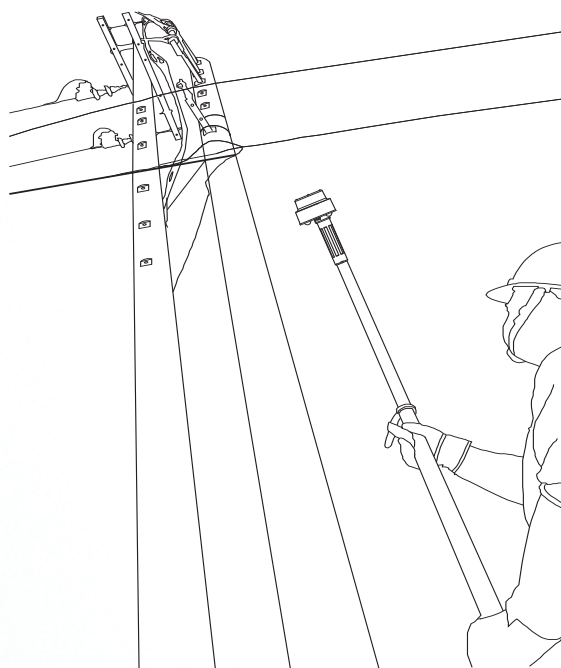

- Verifique y detecte cables vivos de alto voltaje (usando una pértiga de extensión).

El ángulo de detección ideal

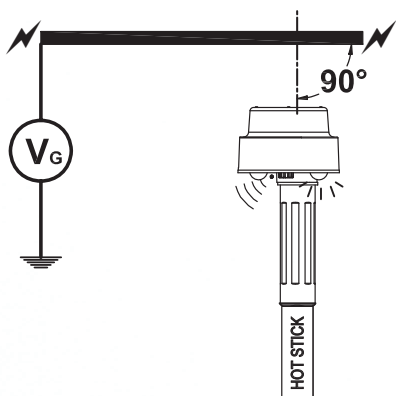

« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com



Gancho de desconexión
(HOK-HS166)



Cabezal extractor de
fusibles (ADP-HS120)

Desconectar
gancho

Cabezal extractor
de fusibles



• Estuche de transporte (TOC-278)

Model

278 HP

