




Especificaciones

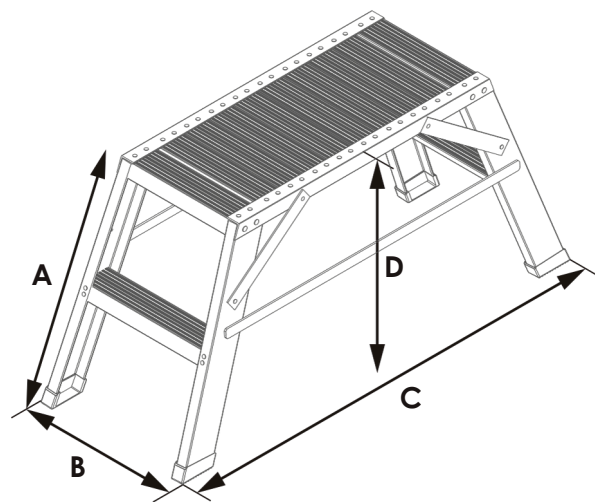

*La altura de trabajo es la longitud hasta el antepenúltimo peldaño, ya que por norma no se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.

Uso industrial **pesado**
Capacidad máxima
170kg
Probado en ensayos internos*



producto
dieléctrico
capacidad dieléctrica
c.a 90 kV
c.d 25 kV

Fabricada según estándar



Nuestra escalera miniplataforma en FRP cuenta con una superficie en la parte superior que proporciona seguridad y estabilidad para que los trabajadores puedan pararse y realizar sus tareas. Es muy resistente y ligera gracias a su fabricación en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV/FRP).

La plataforma de esta es de menor tamaño en comparación con las plataformas de las escaleras de tamaño promedio, lo que la hace más compacta y fácil de transportar y almacenar. Es una opción ideal para uso en espacios reducidos donde se necesita elevación para trabajar, como en instalaciones eléctricas, almacenes, trabajos de mantenimiento y reparación.

A	B	C	D
Altura escalera plegada	Ancho máximo	Apertura	Altura a la plataforma

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de $\pm 1.5\text{cm}$)

Referencia	Pasos	A	B	C	D	Peso
HESC-FV-6M-02	2	61.0	43.5	120.0	57.0	9,1
HESC-FV-6M-03	3	91.25	47.6	140.4	86.2	11,1

Detalles del producto



Amplia plataforma de trabajo



Zapatas antideslizantes

