

Características:

Ducha fabricada en cañería de acero galvanizado anclable al muro por medio de flange. Válvula bola de acero inoxidable de 1 ¼' accionable por medio de un tirador de acero inoxidable.

Challa regadera de 8' de diámetro montada dentro de un plato, fabricado en acero inoxidable de 11' de diámetro. Revestimiento pintura termoconvertible color amarillo que impide la corrosión.


Equipo fabricado según Norma ANSI Z 358.1 2014

DESCRIPCIÓN	DUCHA REQ. NORMA ANSI Z358.1	DUCHA CEG
Altura Ducha	min. 82' - max. 96'	90'
Diámetro chorro de agua Centro de challa del agua	min. 20' diámetro a 60' del suelo min. 16' alrededor sin obstrucción	22' A 60' del suelo 18'
Desalojo del agua	min. 20 GPM	30 GPM
Activación Válvula Identificación	permanece abierto, apertura 1 seg. Visibilidad	<1 segundo Amarillo seguridad

NUMERAC	CANT	DESCRIPCIÓN
01	01	Tirante ducha acero inoxidable
02	01	Válvula O 1 1/4' acero inoxidable
03	01	Plato challa acero inoxidable y disco perforado
04	01	Flange de anclaje al muro



DUCHA MURAL
CEG 2004-G

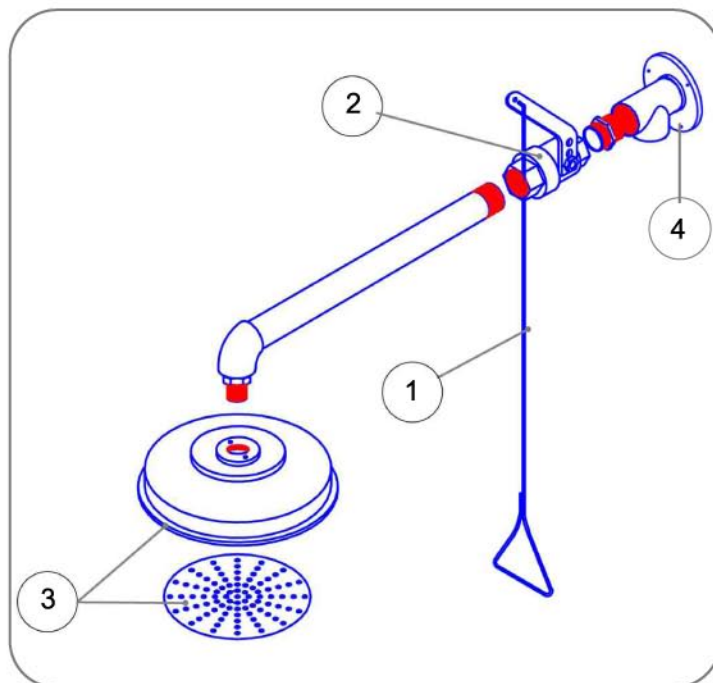

Certificaciones:

