

TECLE MANUAL DE CADENA




RHINO HOIST CHAIN HOIST & LIFTING


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad: Desde 0.5ton hasta 30ton.
- Cuenta con cadena de acero negro galvanizado grado-80
- Tecnología Japonesa

0.5 t, 1 t, 1.5 t, 2 t & 3 t

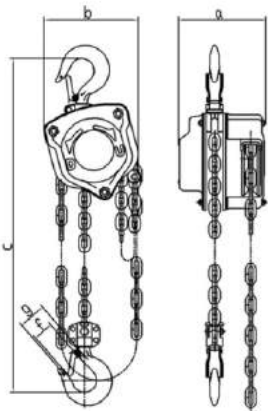

3 t, & 5 t

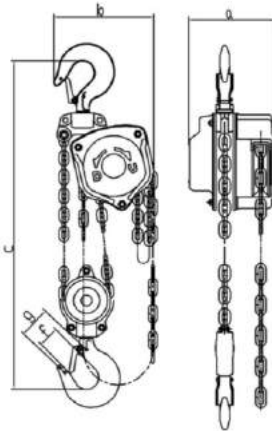

DATOS TÉCNICOS

| Capacity | (tonnes) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
|--------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|-----------------|--------|---------|---------|--|
| Model No. | | VIT05 | VIT10 | VIT15 | VIT20V | VIT20 | VIT30B | VIT30 | VIT50 | VIT100 | VIT200 | VIT300 | |
| No. of Falls | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | |
| Load Chain | (mm) | 5 x 15 | 6.3 x 19 | 7.1 x 21 | 7.1 x 21 | 8 x 24 | 9 x 27 | 7.1 x 21 | 9 x 27 | 9 x 27 | 9 x 27 | 9 x 27 | |
| Load Chain Grade | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Pull to Rated Load | (N) | 250 | 330 | 340 | 450 | 340 | 380 | 350 | 390 | 410 | 410 x 2 | 420 x 2 | |
| Proof Load | (tonnes) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 15.0 | 25.0 | 37.5 | |
| Hand Chain | (mm) | 4.8 x 22 x 18 | | | | | | | 5.5 x 23.6 x 19 | | | | |
| Standard Lift | (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| Net Weight | (kg) | 9.0 | 12.2 | 14.5 | 15.5 | 21.0 | 34.0 | 22.0 | 40.0 | 89.4 | 214.7 | 278 | |
| Gross Weight | (kg) | 9.4 | 12.7 | 15.0 | 16.0 | 22.2 | 34.5 | 22.7 | 41.5 | 96.9 | 225.7 | 293 | |
| Extra Wt. per m | (kg) | 1.42 | 1.73 | 1.97 | 1.97 | 2.58 | 2.76 | 3.07 | 4.71 | 8.23 | 16.46 | 23.5 | |
| Dimensions | a (mm) | 127 | 147 | 147 | 147 | 179 | 182 | 147 | 179 | 179 | 207 | 350 | |
| | b (mm) | 144 | 157 | 174 | 174 | 204 | 263 | 206 | 263 | 367 | 873 | 694 | |
| | c (mm) | 285 | 315 | 340 | 355 | 380 | 550 | 475 | 600 | 740 | 870 | 1,300 | |
| | f (mm) | 27 | 33 | 33.5 | 37 | 37 | 43.5 | 43.5 | 51 | 64 | 82 | 82 | |
| | g (mm) | 35 | 45 | 47 | 52 | 52 | 62.5 | 62.5 | 78 | - | - | - | |

