

1.5-3.2 TN

POLEAS DE FIERRO 1 VÍA Y 2 VÍAS

WLL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Las poleas SNATCH BLOCK de 1 vía vienen de 0.5t hasta 5t, están diseñadas para trabajar exclusivamente con sogas, interiormente cuentan con rodaje para que su operación sea rápida y suave a la vez. Tipo de servicio pesado para los usuarios profesionales e Industriales. Cada polea simple y doble se prueba al 125% de su capacidad nominal y se emite un certificado individual de prueba.

Las poleas de 1 vía (simples) se utilizan para cambiar la dirección de la línea de carga y también para multiplicar la fuerza a la hora de tensar, vienen equipados con rodamientos, no requiere mantenimiento.

Poleas de 1 vía incluyen gancho giratorio y una apertura lateral con bisagra, para una rápida inserción y posicionamiento de la soga.

Las poleas están diseñadas y fabricadas para soportar grandes ritmos de trabajo, en las industrias más exigentes, minería, construcción, forestales, y todo tipo de maniobras en general, están diseñadas especialmente para trabajar con todo tipo de cuerdas (sogas) de nylon, polipropileno, cabuya, etc.

Poleas de alta resistencia, conformado en frío, la construcción de acero estampado lo hace más ligero en peso y resistencia al impacto por más tiempo de vida.

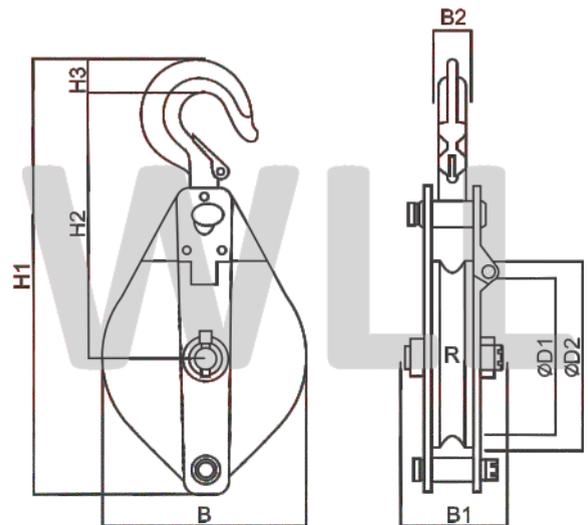

● DATOS TÉCNICOS

MODELO	CARGA TRABAJO (t)	APERTURA DE GANCHO (H mm)	APERTURA (mm)	Dimensiones (mm)									Peso (kg)
				B	B1	B2	H1	H2	H3	D1	D2	R (")	
P-05	0.5	2.2	13	100	53	15	250	187	25	67	82	3	1.52
P-10	1.0	2.6	16	115	63	17	315	235	30	80	95	4	2.66
P-20	2.0	3.0	25	145	70	20	380	280	35	110	132	6	4.86
P-32	3.2	2.8	28	185	85	26	430	320	48	145	143	7	8.45
P-50	5.0	4.0	32	210	95	30	560	410	55	153	188	8	14.18
PD-10	1.0	2.6	16	115	80	17	315	235	30	80	95	4	4.30
PD-20	2.0	3.0	25	145	90	20	380	280	35	110	132	6	7.80
PD-32	3.2	2.8	28	185	111	26	430	320	48	145	143	7	13.50



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com