

MONTACARGAS DUAL CPQD25T3 ELEVACION 4800MM MARCA EP

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

**Montacargas Combustión CPQD25T3 MARCA EP Sistema DUAL
GAS/GASOLINA**

1. Capacidad de 2500kilos, horquilla de 1200mm
2. Motor Japonés Nissan K25
3. Mastil triplex 4.8 mts
4. Con luces y alarmas incluidos
5. Toyota seat con suspensión
6. Ruedas neumáticas
7. Side shift Cascade
8. Transmisión automática
9. Sistema gas Impco
10. Espejos lateral



CPC/Q(D)25T3

Especificaciones de la carretilla elevadora T3 serie 2.5:

General		EP		CPC(Q)25T3		CPC(Q)25T3		CPC(Q)25T3		CPC(Q)25T3		CPC(Q)25T3	
1	Fabricante												
2	Modelo												
3	Tipo de potencia												
4	Capacidad nominal												
5	Centro nominal												
6	Altura de elevación												
7	Altura de elevación libre												
8	Tamaño de tanedor												
9	Rango de inclinación												
10	Voladizo de la horquilla (del centro de la rueda a la cara de la horquilla)												
11	Voladizo trasero												
12	Longitud hasta la cara de la horquilla												
13	Ancho total												
14	Altura de mástil superior												
15	Altura extendida del mástil												
16	Altura del techo protector												
17	Radio de giro (a la izquierda)												
18	Válvula (Sin carga)												
19	Velocidad												
20	Elevación (carga completa)												
21	Tracción máxima de la barra de tracción (carga completa)												
22	Capacidad de potencia máx. (Carga completa)												
23	Neumáticos												
24													
25	Huella												
26													
27	Distancia entre ejes												
28	Claridad del piso												
29													
30	Peso propio												
31	Carga completa												
32	Peso de distribución												
33													
34													
35	Batería												
36	Modo												
37	Fabricante												
38	Potencia nominal / r.p.m												
39	Esfuerzo de torsión nominal / r.p.m												
40	No de cilindro												
41	Dímetro x Carrera												
42	Desplazamiento												
43	Estándar de emisión												
44	Capacidad del tanque de combustible												
45	Fabricar												
46	Transmisiones												
47	Escenario												
48	Presión de la operación												

1. Altura de elevación especial (disponible): mástil de 2 etapas: 2,5 m, 2,7 m, 3,0 m, 3,3 m, 3,6 m, 3,9 m, 4,2 m, 4,5 m, 4,8 m, 5,1 m, 5,4 m, 5,7 m, 6,0 m, 6,3 m, 6,6 m, 6,9 m, 7,2 m.
2. Aquilino disponible. 3. Las especificaciones de la tabla son solo para modelos estándar. Para obtener más información, comuníquese con nosotros. 4. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Opción de mástil

2.0-2.5t T3 series Mástil: (pneumático)

Tipo	Modelo	Max. Altura de fork	Altura en total			Elevación libre		Front	Overhang	Tango de tilt		Capacidad			
			Bajado	Extendido		Sin estanterías	Con estanterías			FWD	BWD	Capacidad nominal a 500 mm			
				Sin estanterías	Con estanterías							tire individual		hijo dual	
												2.0t	2.5t	2.0t	2.5t
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Deg	Deg	kg	kg	kg	kg	
Mástil de vista amplia	2W200	2000	1550	2740	3420	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W250	2500	1800	3040	3720	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W270	2700	1900	3240	3920	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W300	3000	2050	3540	4220	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W330	3300	2200	3690	4370	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W350	3500	2300	3890	4570	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W360	3600	2350	3990	4670	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W400	4000	2600	4040	4720	120	120	476	476	6	10	1900	2300	2000	2500
	2W430	4300	2750	4340	5020	120	120	476	476	6	6	1800	2100	1950	2450
Mástil de vista amplia completamente 2-escenario	2W450	4500	2850	4290	4970	120	120	476	476	6	6	1700	2000	1900	2400
	2F250	2500	1785	2090	2770	1210	560	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F270	2700	1885	2290	2970	1310	660	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F300	3000	2035	2590	3270	1460	810	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F330	3300	2185	3840	4520	1610	960	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F360	3600	2335	4140	4820	1760	1110	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
Mástil de vista amplia completamente 3-escenario	2F400	4000	2585	4540	5220	2060	1410	476	476	6	10	1900	2300	2000	2500
	3F430	4300	2035	4880	5560	1360	730	490	490	6	6	1700	2000	1900	2400
	3F450	4500	2115	5040	5720	1460	810	490	490	6	6	1600	1900	1800	2300
	3F480	4800	2220	5345	6020	1565	915	490	490	6	6	1500	1700	1700	2100
	3F500	5000	2305	5540	6220	1610	960	490	490	6	6	1400	1600	1600	2000
	3F550	5500	2555	6120	6800	1770	1120	490	490	3	6	1050	1200	1500	1800
	3F600	6000	2805	6540	7220	2020	1370	490	490	3	6	700	800	1400	1600


Nota: Con desplazador lateral menos 150Kg, con desplazador lateral integral menos 100Kg.

GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

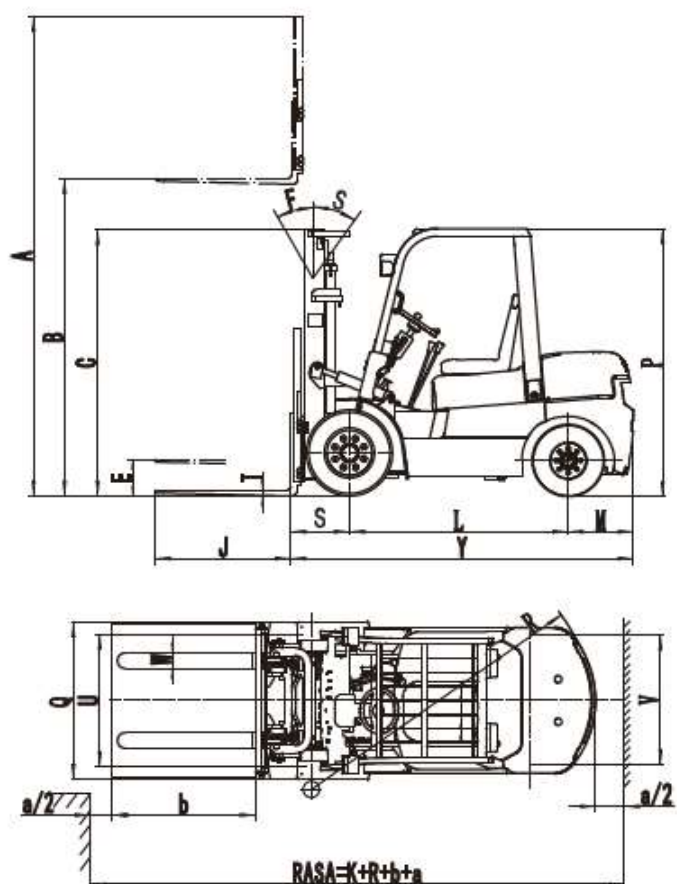

LOS EQUIPOS INCLUYEN:

- Manual de partes y piezas.
- Llaves de Ruedas y herramientas

*No incluye balón de gas.



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com