



BRONCO AMERICAN®

ESCALERA TELESCÓPICA FIBRA DE VIDRIO

FICHA TÉCNICA



Guías externas de deslizamiento en la parte superior



Sistema de polea y cuerda




Peldaños en forma "D" con superficies Antideslizantes



Ganchos trapeldaños con uñetas de seguridad



Zapatillas pivotantes de aluminio reforzadas con jebe antideslizantes

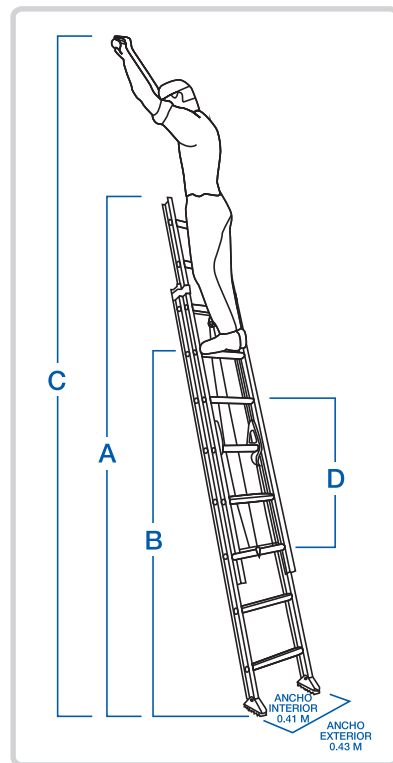

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DE USO (m)

MODELO	PASOS	PESO APROX kg	TAMAÑO CERRADO m	TAMAÑO MAX. EXTENDIDO (A)	ALTURA MAX. PARA PARARSE (B)	ALCANCE MAX. DE TRABAJO* (C)	TRASLAPE MINIMO (D)
FTT-16IA	16	13.50	2.58	4.07	2.86	4.86	0.90
FTT-20IA	20	16.20	3.18	5.27	4.02	6.02	0.90
FTT-24IA	24	19.00	3.78	6.47	5.18	7.18	0.90
FTT-28IA	28	21.60	4.38	7.67	6.34	8.34	0.90
FTT-32IA	32	24.30	4.98	8.87	7.50	9.50	0.90
FTT-36IA	36	32.20	5.58	9.77	8.37	10.37	1.20
FTT-40IA	40	35.40	6.18	10.67	9.24	11.24	1.50

*SE CONSIDERA EL ALCANCE MAXIMO DE TRABAJO EN LA ESCALERA, UNA PERSONA QUE CON SU BRAZO EXTENDIDO ALCANZA 2 M.

« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y actualizadas en versiones futuras (la garantía aplica por algún defecto de fábrica)

www.fagy.com.pe www.fagy.com