



# BRONCO AMERICAN®

## ESCALERA ARRIMO FIBRA DE VIDRIO

## FICHA TÉCNICA



Topes de extremo moldeado resistente al daño



Peldaños en forma "D"  
con superficies antideslizantes



Refuerzos en peldaño inferior y superior




Zapatas pivotantes de aluminio reforzadas con jebe antideslizantes



ANSI  
Cumplen o excede los  
requerimientos ANSI A14.3-2007

MEETS  
OSHA  
REQUIREMENTS

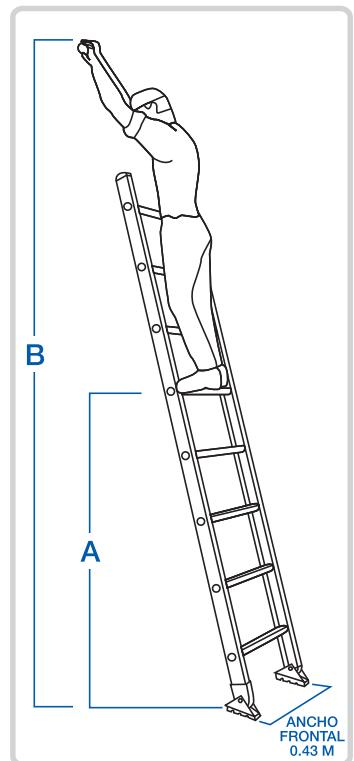

ESPECIFICACIONES				DIMENSIONES DE USO (m)	
MODELO	PASOS	PESO APROX kg	TAMAÑO DE ESCALERA m	ALTURA MAX. PARA PARARSE (A)	ALCANCE MAX. DE TRABAJO* (B)
FA-08IA	8	6.50	2.51	1.41	3.41
FA-10IA	10	7.80	3.11	1.99	3.99
FA-12IA	12	9.20	3.71	2.57	4.57
FA-14IA	14	10.60	4.31	3.15	5.15

\*SE CONSIDERA EL ALCANCE MAXIMO DE TRABAJO EN LA ESCALERA, UNA PERSONA QUE CON SU BRAZO EXTENDIDO ALCANZA 2 M.

« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y actualizadas en versiones futuras (la garantía aplica por algún defecto de fábrica)

[www.fagy.com.pe](http://www.fagy.com.pe) [www.venidodepps.com](http://www.venidodepps.com)