



BRONCO AMERICAN®

ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO DE ALUMINIO

FICHA TÉCNICA



1 Tapa de aluminio reforzado



2 Refuerzos de acero galvanizado en los peldaños inferiores y superiores




3 Separadores internos antipellizcos



4 Peldaños con superficies antideslizantes y doble remache de fijación



5 Zapatas de aluminio reforzadas con jebe antideslizantes

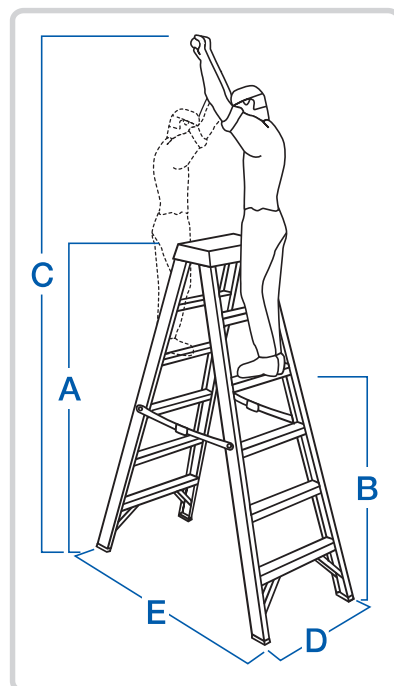

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DE USO (m)

MODELO	PASOS	PESO APROX kg	TAMAÑO CERRADO m	ALTURA ABIERTO (A)	ALTURA MAX. PARA PARARSE (B)	ALCANCE MAX. DE TRABAJO* (C)	ANCHO FRONTAL INFERIOR (D)	APERTURA LATERAL INFERIOR (E)
ATDA-04IA	4	5.90	1.23	1.15	0.57	2.57	0.48	0.88
ATDA-05IA	5	7.40	1.53	1.44	0.86	2.86	0.52	1.06
ATDA-06IA	6	8.40	1.83	1.73	1.15	3.15	0.56	1.24
ATDA-07IA	7	9.80	2.13	2.02	1.44	3.44	0.60	1.42
ATDA-08IA	8	11.30	2.43	2.31	1.73	3.73	0.64	1.60
ATDA-10IA	10	14.50	3.03	2.89	2.31	4.31	0.72	1.96
ATDA-12IA	12	18.00	3.63	3.47	2.89	4.89	0.80	2.32
ATDA-14IA	14	21.60	4.23	4.05	3.47	5.47	0.88	2.68
ATDA-16IA	16	25.40	4.83	4.63	4.05	6.05	0.96	3.04

*SE CONSIDERA EL ALCANCE MAXIMO DE TRABAJO EN LA ESCALERA, UNA PERSONA QUE CON SU BRAZO EXTENDIDO ALCANZA 2 M.

« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y actualizadas en versiones futuras (la garantía aplica por algún defecto de fábrica)

www.fagy.com.pe www.fagy.com