



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: ANCLAJE FIJO PARA ESCALERA**CÓDIGO DE PRODUCTO: AEF**

IMAGEN DE PRODUCTO



ANCLAJE FIJO PARA ESCALERA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Anclaje vertical para detención contra caídas de altura.
- Solución eficaz para los trabajadores que se encuentren en constante movimiento de ascenso y descenso en escaleras.
- Otorga seguridad, comodidad y agilidad al usuario en sus desplazamientos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|--------------|---|
| MODELO | ANCLAJE PARA ESCALERA DE GATO |
| FABRICANTE | HAUK SAC |
| SISTEMA | - CONTRA CAÍDAS - DE ASCENSO Y DESCENSO |
| MATERIAL | ACERO ASTM A500 |
| MECANISMO | ANCLAJE VERTICAL |
| TIPO | B - ANCLAJES PROVISIONALES TRANSPORTABLES |
| USUARIOS | 1 PERSONA |
| CAPACIDAD | 59 - 140 kg (Incluido el peso del usuario + ropa + herramientas) |
| RESISTENCIA | 5000 lb / 22.2 kN |
| CERTIFICADOS | N° CE-24-568/007 N° CE-24-568/008 |
| NORMAS | UNE - EN 795:2012 ANSI Z359.1-2007 |





ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS


→ NOMENCLATURA

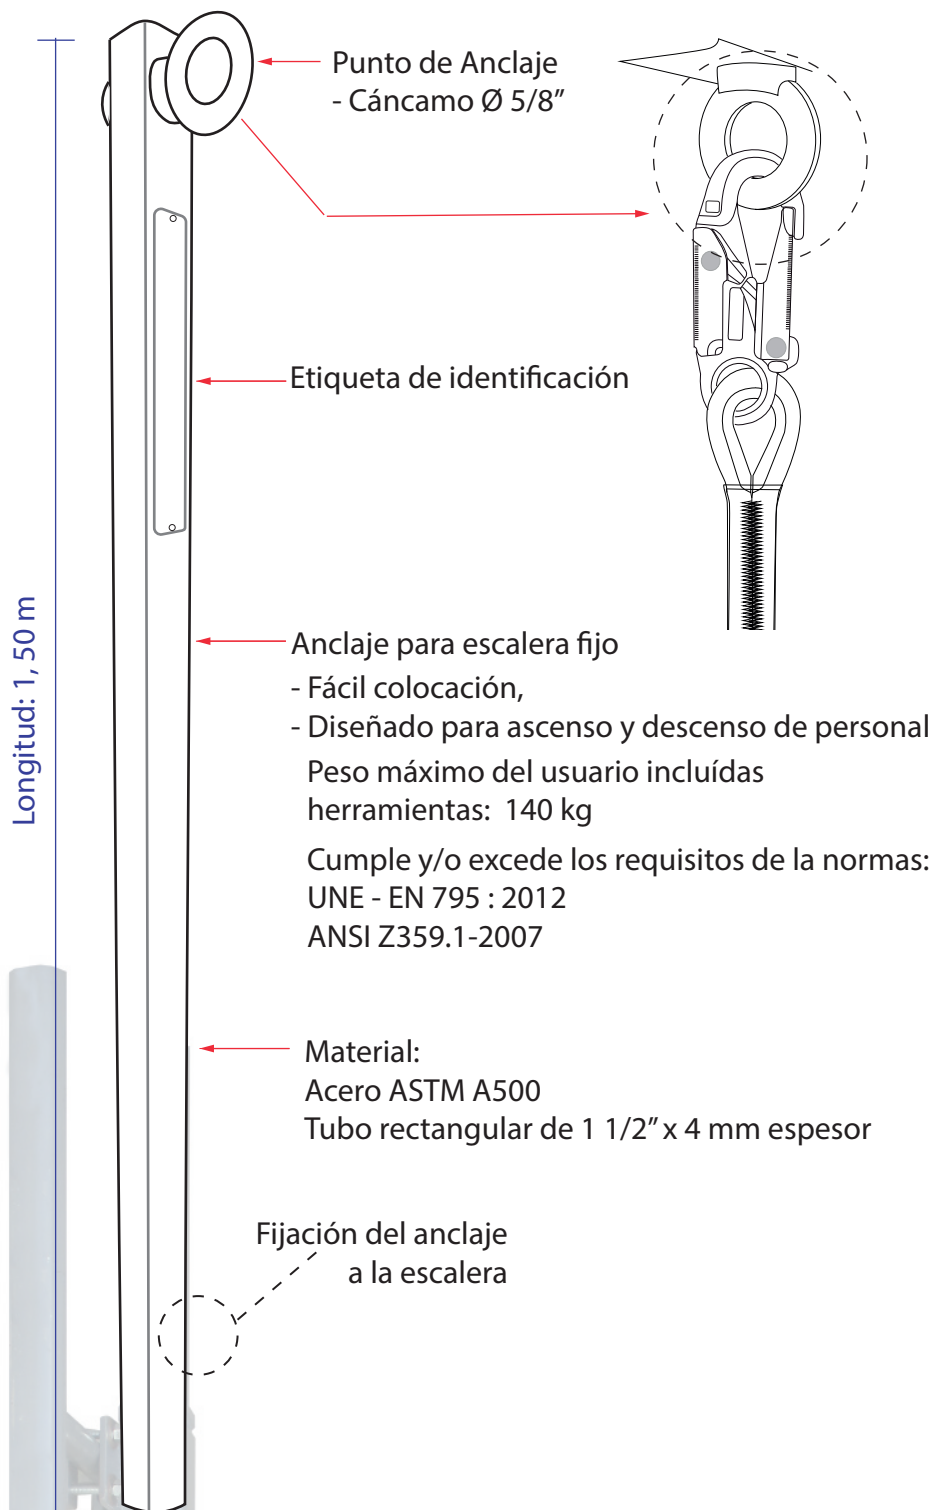

RESISTENCIA

5000 lb / 22.2 kN

ETIQUETA DEL ANCLAJE FIJO PARA ESCALERA



5000 lb
22.2 kN

HAUK
ANCLAJE
PARA
ESCALERA

CERTIFICADO

N° CE-24-568/007

UNE-EN 795:2012 / B

CERTIFICADO

N° CE-24-568/008

ANSI / ASSE Z359.1-2007

MATERIAL

ACERO ASTM A500

LEER LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE ANTES DE USARLO.
INSPECCIONAR ANTES DE CADA
USO; SI OBSERVA DESGASTE O

DAÑO, NO UTILIZAR.

CAPACIDAD: 55 - 140 Kg

(INCLUYE EL PESO DEL USUARIO

+ ROPA + HERRAMIENTAS)

| AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|---|---|---|
| E | | | | | |
| F | | | | | |
| M | | | | | |
| A | | | | | |
| M | | | | | |
| J | | | | | |
| J | | | | | |
| A | | | | | |
| S | | | | | |
| O | | | | | |
| N | | | | | |
| D | | | | | |

FABRICACIÓN

2025 2026 2027

E F M

A M J

J A S

O N D

N° 25##AEDXXXX





ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: ANCLAJE INFERIOR PARA ESCALERA
CÓDIGO DE PRODUCTO: AIE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Anclaje inferior que se fija en la base de la escalera .
- Función: Tensionar la línea de vida vertical
- Otorga seguridad al usuario en sus desplazamientos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Material: ASTM A500
- Tipo: Anclaje provisional
- Compatible: Cable de 3/8"

COMPOSICIÓN



Sentido de ajuste
para tensionar el cable

Perno de 3/8",
para bloquear el cable

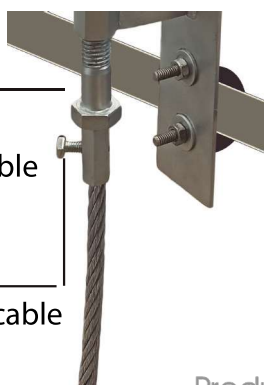

Tuerca de acople
de 5/8"

Perno de 5/8"

Perno de 3/8"

