



## ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

**PRODUCTO: LÍNEA DE CONEXIÓN DE 0,25 m (XN025)  
Y FRENO PARA CUERDA DE 5/8" - 16 mm (FC)**

**CÓDIGO: FC-XN025**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## → FRENO PARA CUERDA DE 5/8" (16 mm)

CÓDIGO: FC

- Se instala y desinstala fácilmente en cualquier punto de la cuerda.
- Se desplaza a lo largo de la cuerda sin ninguna intervención manual.
- Compatibilidad: Líneas de vida verticales de cabo torcido 5/8" (16 mm)
- Material: Acero inoxidable
- Resistencia a la tracción: 16 kN (3 600 lb)
- Peso: 572 g
- Certificado de fabricación YOKE
- Normas aplicadas : ANSI Z359.1, EN 353-2

→ LÍNEA SIMPLE DE CONEXIÓN SIN AMORTIGUADOR DE CAÍDA  
CÓDIGO: XN025

-Características de la línea:

Línea de conexión simple, sin amortiguador de caída con un gancho chico de 3/4".

Longitud: 0,25 m

Material: Cinta poliéster de alta tenacidad.

Ancho de cinta: 30 mm

Resistencia a la tracción: 22.2 kN (5 000 lb)

-Características del gancho de 3/4":

Material: Acero forjado - doble seguro.

Prueba de carga: 16 kN (3 600 lb)

Resistencia a la tracción: 22.2 kN (5 000 lb)

Certificado de fabricación YOKE





## IMAGEN DE PRODUCTO

## → USO

El freno de cuerda y la línea de conexión de 0,25 m se pueden unir directamente al arnés del trabajador, al momento de realizar trabajos de ascenso y descenso por cuerda en una escalera y/o líneas verticales.

## ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

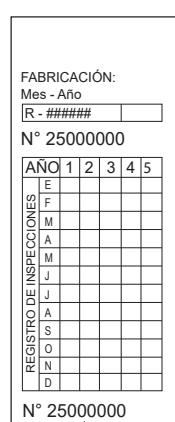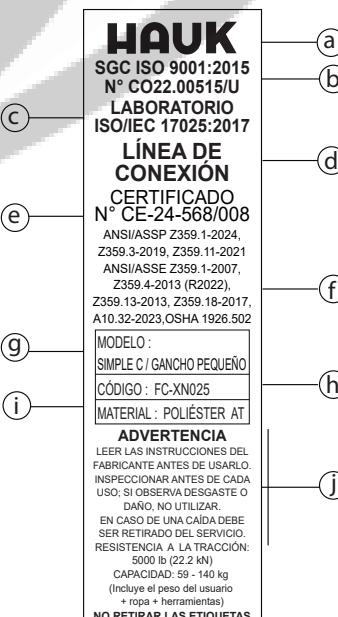


## CONTENIDO

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| a. Marca                            | g. Modelo                         |
| b. Certificación ISO 9001:2015      | h. Código                         |
| c. Certificación ISO/IEC 17025:2017 | i. Material                       |
| d. Nombre del equipo                | j. Instrucciones y/o indicaciones |
| e. N° de certificado                | k. Mes y año de fabricación       |
| f. Normas                           | l. Registro de inspecciones       |
|                                     | m. N° de serie (trazabilidad)     |



## ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

## DATOS TÉCNICOS

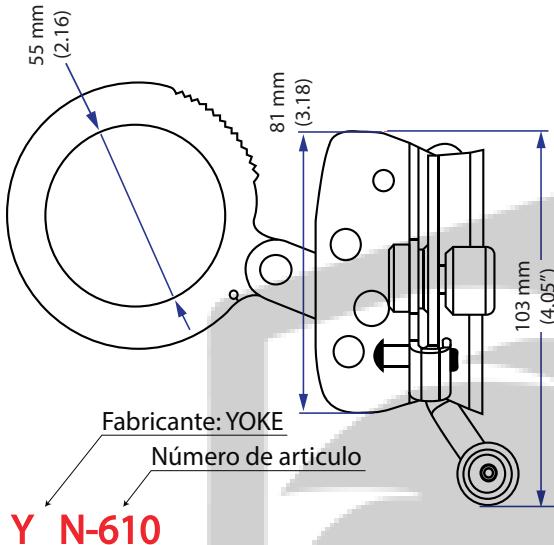

Cinta tubular de 30 mm

## NOMENCLATURA

Freno para cuerda de 5/8"

Material:

Acero inoxidable

Protector de etiqueta

Costura zig zag  
Refuerzo extra de cinta tubular y manga de poliuretano

## INSTALACIÓN DEL FRENO

1. Gire la traba de seguridad.
2. Gire el tornillo de bloqueo en sentido antihorario hasta desengancharlo.
3. Fijar la línea
4. Cerrar girando el tornillo de bloqueo.

