




ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO DE CADENA
CÓDIGO DE PRODUCTO: TC

IMAGEN DE PRODUCTO

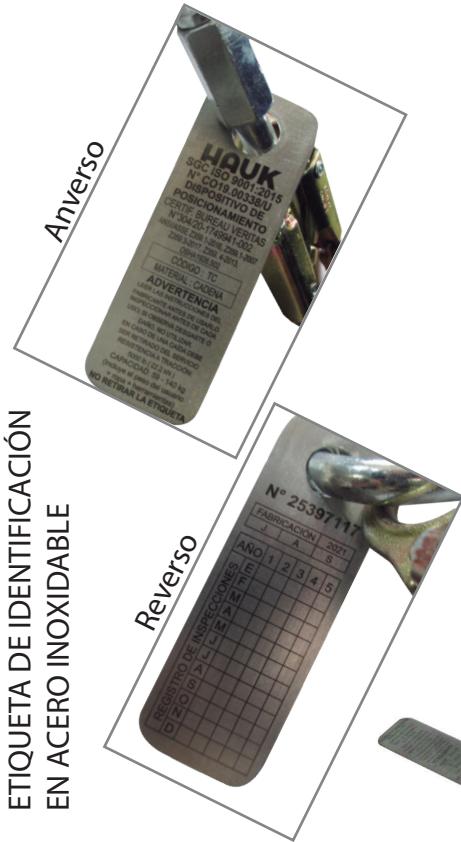

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 ganchos chicos de 3/4"

1 gancho grande de 2 1/4"

2 mallones ovalados de 10 mm

1 mallon triangular de 10 mm

Material: Cadena de acero de 10 mm

Largo total del dispositivo: 0,60 m

Etiqueta de identificación
en acero inoxidable.

Peso del dispositivo: 2 100 g

Resistencia a la tracción: 22.2 kN (5,000 lb)

Peso máximo incluidas las herramientas:

140 kg

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
EN ACERO INOXIDABLE

USOS

Sujeción

Posicionamiento

Los ganchos chicos se colocan en las anillas de la cadera del arnés. El gancho grande se asegura a un anclaje permitiendo trabajos de sujeción o posicionamiento.



ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|-------------------------------|
| HAUK | a |
| SGC ISO 9001:2015 | b |
| Nº CO22.00515/U | c |
| LABORATORIO | d |
| ISO/IEC 17025:2017 | e |
| DISPOSITIVO DE | f |
| POSICIONAMIENTO | g. Código |
| CERTIFICADO | h. Material |
| N° CE-24-568/008 | i. Indicaciones |
| ANSI/AISSL Z359.1-2024, Z359.3-2019, Z359.11-2021 | j. Capacidad |
| ANSI/AISSL Z359.1-2007, Z359.4-2013 (R2022), Z359.13-2013, Z359.18-2017, A10.32-2023, OSHA 1926.502 | k. Mes y año de fabricación |
| CÓDIGO: TC | l. Registro de inspecciones |
| MATERIAL: CADENA | m. N° de serie (trazabilidad) |
| ADVERTENCIA | |
| LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO. INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO: SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR. | |
| EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 5000 lb (22.2 kN) | |
| CAPACIDAD: 59 - 140 kg (Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas) | |
| NO RETIRAR LAS ETIQUETAS | |


| | |
|--------------------------|-----------|
| FABRICACIÓN: | Mes - Año |
| R - ##### | |
| Nº 25000000 | |
| AÑO | 1 2 3 4 5 |
| E | |
| F | |
| M | |
| A | |
| M | |
| J | |
| J | |
| A | |
| S | |
| O | |
| N | |
| D | |
| REGISTRO DE INSPECCIONES | |
| Nº 25000000 | |



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO 3/4"

| | |
|------------------------|--|
| PRODUCTO | Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura. Código: N-3032 |
| MATERIAL | Acero forjado, con tratamiento térmico. |
| PRUEBA DE CARGA | 3,600 lb (16 kN) |
| MINIMA CARGA DE ROTURA | 5,000 lb (22.2 kN) |
| PESO NETO | 303 g |
| NORMAS | ANSI Z359.1 EN 362 FABRICACIÓN YOKE |

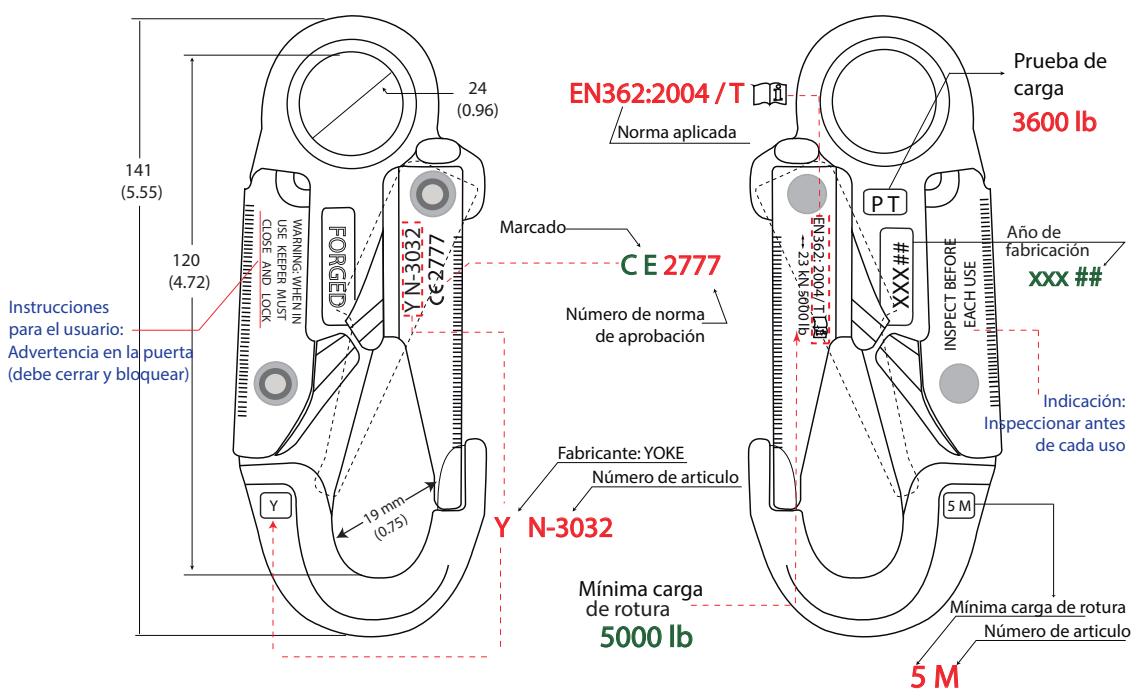

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO DE 2 1/4"

| | |
|------------------------|---|
| PRODUCTO | Gancho de seguridad, doble seguro, 2 1/4" de apertura. Código: N-314 |
| MATERIAL | Acero forjado, con tratamiento térmico. |
| PRUEBA DE CARGA | 3,600 lb (16 kN) |
| MINIMA CARGA DE ROTURA | 5,000 lb (22.2 kN) |
| PESO NETO | 500 g |
| NORMAS | ANSI Z359.1 EN 362 FABRICACIÓN YOKE |

