




CERTIFICADO BUREAU VERITAS
N° 301/15-1284.01



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

LÍNEA DE VIDA - Código: XN1GXGR

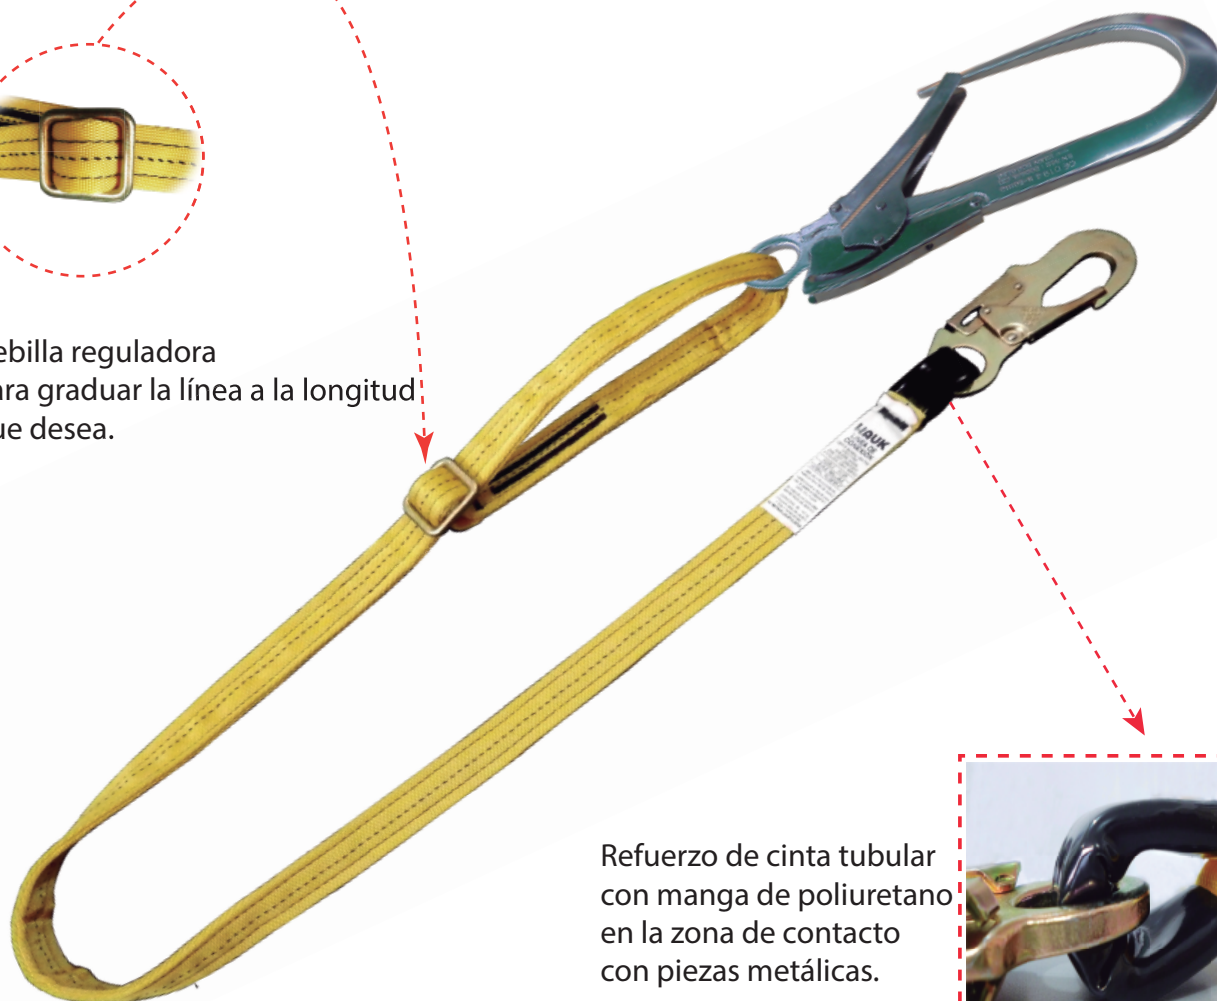

Refuerzo de cinta tubular con manga de poliuretano en la zona de contacto con piezas metálicas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LÍNEA DE CONEXIÓN SIMPLE SIN AMORTIGUADOR
CON 1 GANCHO CHICO 3/4", 1 GANCHO GRANDE DE 4" Y
1 HEBILLA REGULADORA .

LONGITUD MÁXIMA: 1.80 m

LONGITUD MÍNIMA: 1.10 m

PESO: 1,450 gr.



USO: Detención de caídas

Es un equipo de protección individual (1 sola persona).


Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.veritadeepps.com



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

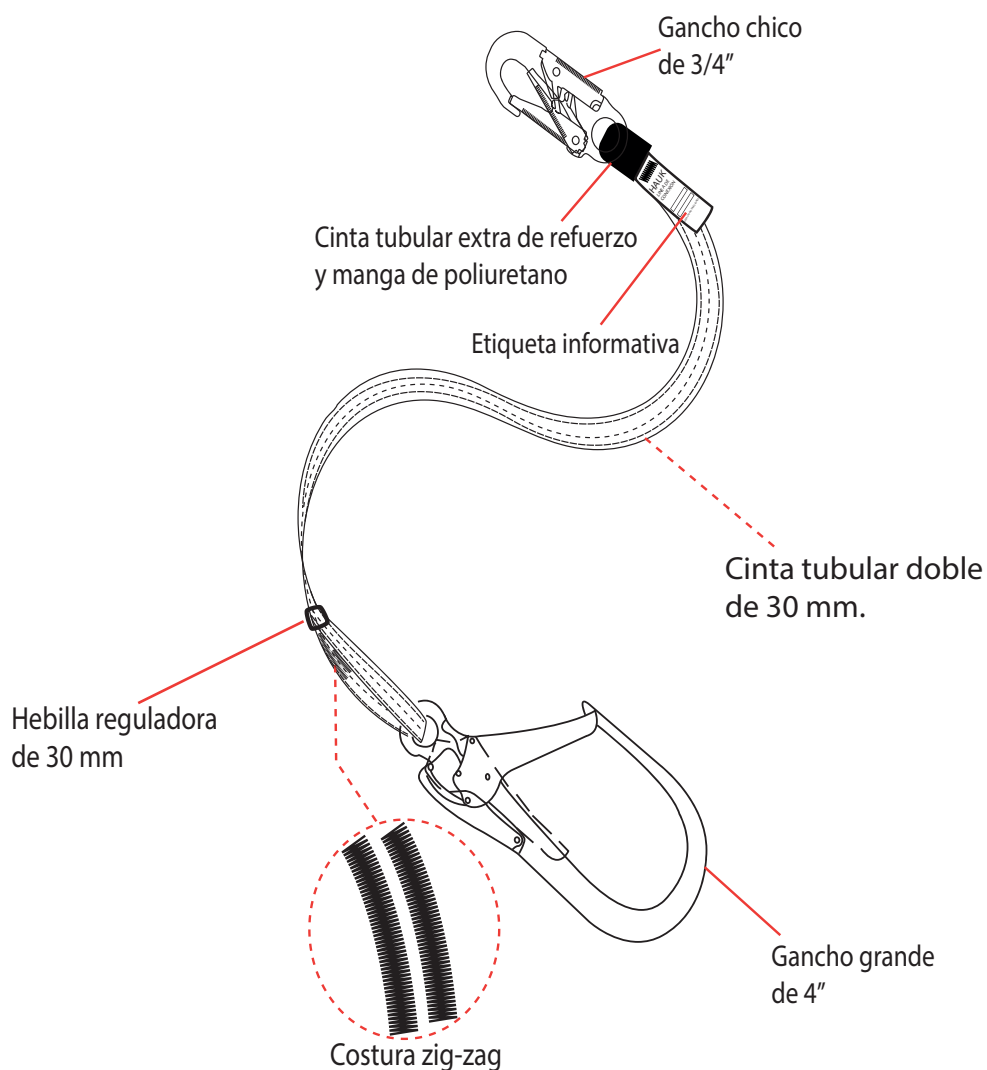


CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

CINTA TUBULAR:

MATERIAL: Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.
ANCHO DE CINTA: 30mm.
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE LA CINTA: 22.2kN (5,000lb)

HILO Y PUNTADA:

El hilo es de material (Nylon Cordon 20)
100% poliamida filamento continuo
Hilo resistente, de puntada zig-zag.

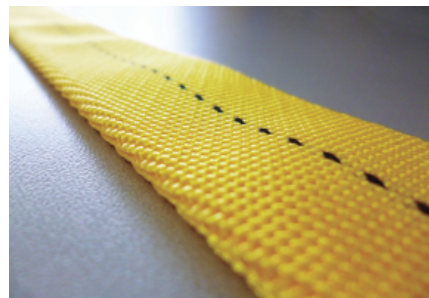



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS

	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	MIN. CARGA DE ROTURA	PESO NETO	CERTIFICADO
Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura.	Acero estampado con tratamiento térmico.	3600 lbs (16kN)	5000 lbs (22.2 kN)	168 gr	ANSI Z359.1 CSA Z259.12-01 EN 362 Fabricación "YOKE"
Gancho de seguridad, doble seguro, 4" de apertura.	Aleación de aluminio forjado.	3600 lbs (16kN)	5000 lbs (22.2 kN)	930 gr	ANSI Z359.1 CSA Z259.12-01 EN 362 Fabricación "YOKE"
Hebilla reguladora	Acero forjado, con tratamiento térmico.		5000 lbs (22.2 kN)	46 gr	ANSI Z359.12 CSA Z259.12-11 Fabricación "YOKE"

- Certificado
- Carga mínima de rotura: 22.2 kN.

Advertencia en la puerta
(Debe cerrar y bloquear)

Fabricante



Gancho de 3/4"



Gancho de 4"

Carga mínima
de rotura: 22.2 kN (5000 lbs)

Hebilla reguladora
de 30 mm.

Producto Distribuido por Fagy Peru®

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA Y SIGNIFICADOS DE MARCADO

ETIQUETADO

-ETIQUETA INFORMATIVA

Marca
Certificación de Norma
Número de norma
Referencia técnica
Modelo
Material
Instrucciones y/o Uso
Fecha de fabricación
N° de serie

HAUK
LINEA DE CONEXIÓN
CERTIF. BUREAU VERITAS
N°301/15-1284.01
ANSI Z359.13-2013,
Z359.1-2007, Z359.3-2007,
A10.32-2004, OSHA 1926.502

MODELO : XN1GXGR
SIMPLE / REGULABLE
MATERIAL : POLIESTER AT

LEER LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE ANTES DE USARLO
INSPECCIONAR ANTES DE CADA
USO; SI OBSERVA DESGASTE O
DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE
SER RETIRADO DEL SERVICIO
CAPACIDAD: 59 - 140 Kg
(Incluye el peso del usuario
+ ropa + herramientas)
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

AÑO	1	2	3	4	5
E					
F					
M					
A					
M					
J					
J					
A					
S					
O					
N					
D					

FABRICACIÓN	AÑO
E	F
	M

N° 2500000000

USOS Y APLICACIONES


DETENCIÓN DE CAÍDA

Para trabajos de:
Construcción, Manufactura, Agroindustria,
Refinerías, Minerías y en general cualquier
trabajo sobre 1.80 m.




SISTEMA ANTICAÍDAS:

Es un sistema usado para detener la caída de un operario que, al estar trabajando sobre una superficie por encima del suelo, corra el riesgo de sufrir una caída libre desde un nivel superior a 1.8m. Consiste en un anclaje, una línea de conexión y un arnés.

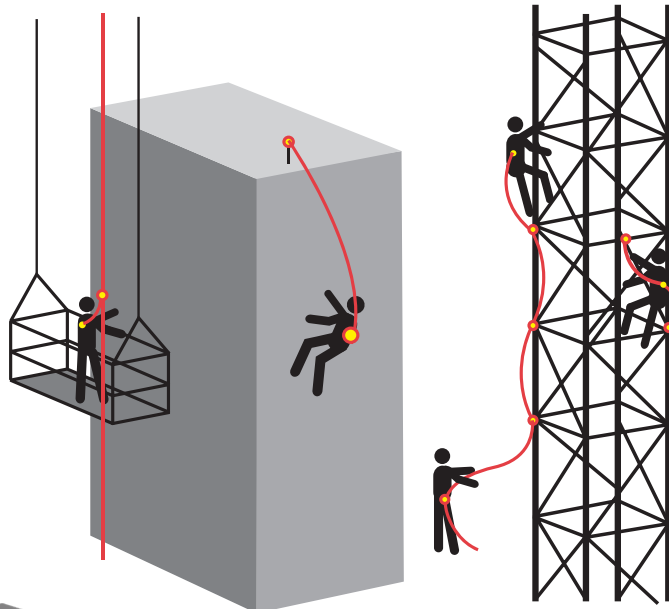

RECOMENDACIONES

Antes de usar una línea de conexión, es necesario verificar que se encuentre en buen estado. Esto es, que se encuentre limpio, que no tenga roturas o desgarramientos y que sus costuras se encuentren en buenas condiciones.



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »