



# BRONCO AMERICAN®

## ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO FIBRA DE VIDRIO

## FICHA TÉCNICA



Tapa de aluminio reforzado



Refuerzos de acero galvanizado en los peldaños inferiores y superiores




Separadores internos antipellizcos



Peldaños con superficies antideslizantes y doble remache de fijación



Zapatas de aluminio reforzadas con jebe antideslizantes

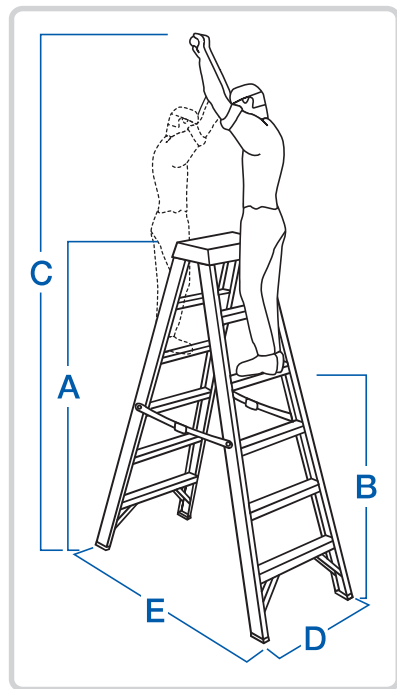

### ESPECIFICACIONES

### DIMENSIONES DE USO (m)

MODELO	PASOS	PESO APROX kg	TAMAÑO CERRADO m	ALTURA ABIERTO (A)	ALTURA MAX. PARA PARARSE (B)	ALCANCE MAX. DE TRABAJO* (C)	ANCHO FRONTAL INFERIOR (D)	APERTURA LATERAL INFERIOR (E)
FTDA-04IA	4	7.40	1.23	1.15	0.57	2.57	0.48	0.88
FTDA-05IA	5	9.20	1.53	1.44	0.86	2.86	0.52	1.06
FTDA-06IA	6	10.60	1.83	1.73	1.15	3.15	0.56	1.24
FTDA-07IA	7	12.30	2.13	2.02	1.44	3.44	0.60	1.42
FTDA-08IA	8	13.90	2.43	2.31	1.73	3.73	0.64	1.60
FTDA-10IA	10	17.90	3.03	2.89	2.31	4.31	0.72	1.96
FTDA-12IA	12	22.20	3.63	3.47	2.89	4.89	0.80	2.32
FTDA-14IA	14	26.60	4.23	4.05	3.47	5.47	0.88	2.68
FTDA-16IA	16	31.20	4.83	4.63	4.05	6.05	0.96	3.04

\*SE CONSIDERA EL ALCANCE MAXIMO DE TRABAJO EN LA ESCALERA, UNA PERSONA QUE CON SU BRAZO EXTENDIDO ALCANZA 2 M.

« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y actualizadas en versiones futuras (la garantía aplica por algún defecto de fábrica)