



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: LÍNEA DE VIDA VERTICAL, CON UN GANCHO 3/4"

CÓDIGO DE PRODUCTO: V + MEDIDA REQUERIDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cabo torcido de nylon / poliéster de alta tenacidad.
 Diámetro: 5/8"
 1 gancho de 3/4"
 2 guardacabo de metal de 1/2"
 Peso máximo del usuario incluidas las herramientas: 140 kg
 Es un equipo de protección individual.

IMAGEN DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS DEL CABO TORCIDO

Cabo torcido de nylon / poliéster de alta tenacidad.
 Diámetro: 5/8"
 Gran durabilidad.
 Resistente a la abrasión.
 Color: Blanco natural brillante.
 Construcción: 3 torones torcidos.

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO

- a. Marca
- b. Certificado ISO 9001: 2015
- c. Certificado ISO/IEC 17025:2017
- d. Nombre del equipo
- e. Certificados
- f. Normas
- g. Código
- h. Material
- i. Gancho
- j. Longitud
- k. Instrucciones y/o indicaciones
- l. Capacidad
- m. N° de serie (trazabilidad)
- n. Mes y año de fabricación
- o. Registro de inspecciones

a	HAUK	c
b	SGC ISO 9001:2015	
	N° ER-0664-25	
	LABORATORIO	
	ISO/IEC 17025:2017	
d	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	e
	CERTIFICADO	e
f	N° CE-25-776/008	
	ANSI / ASSE Z359.1-2007	
f	CERTIFICADO	
	N° CE-25-776/004	
	UNE-EN 353-2:2004	
	ANSI / ASSE Z359.18-2017	
g	CÓDIGO : V##	
h	MATERIAL : CABO 5/8"	i
j	GANCHO : 3/4"	
	LONGITUD : ## m	
	ADVERTENCIA	k
	LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO	
	INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO. SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR.	
	EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:	l
	5000 lb (22.2 kN)	
	CAPACIDAD: 59 - 140 kg (INCLUYE EL PESO DEL USUARIO + ROPA + HERRAMIENTAS)	
	NO RETIRAR LA ETIQUETA	n
	N° 25#####	
	FABRICACIÓN: 0X-20XX	
m	REGISTRO DE INSPECCIONES	
	A 0	
	E F M A M J J A S O N D	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
o		

PRESENTACIÓN


LÍNEA DE VIDA VERTICAL: CÓDIGO V + MEDIDA

LONGITUD VARIABLE: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 100 / 150 y 200 m.



ARNESSES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

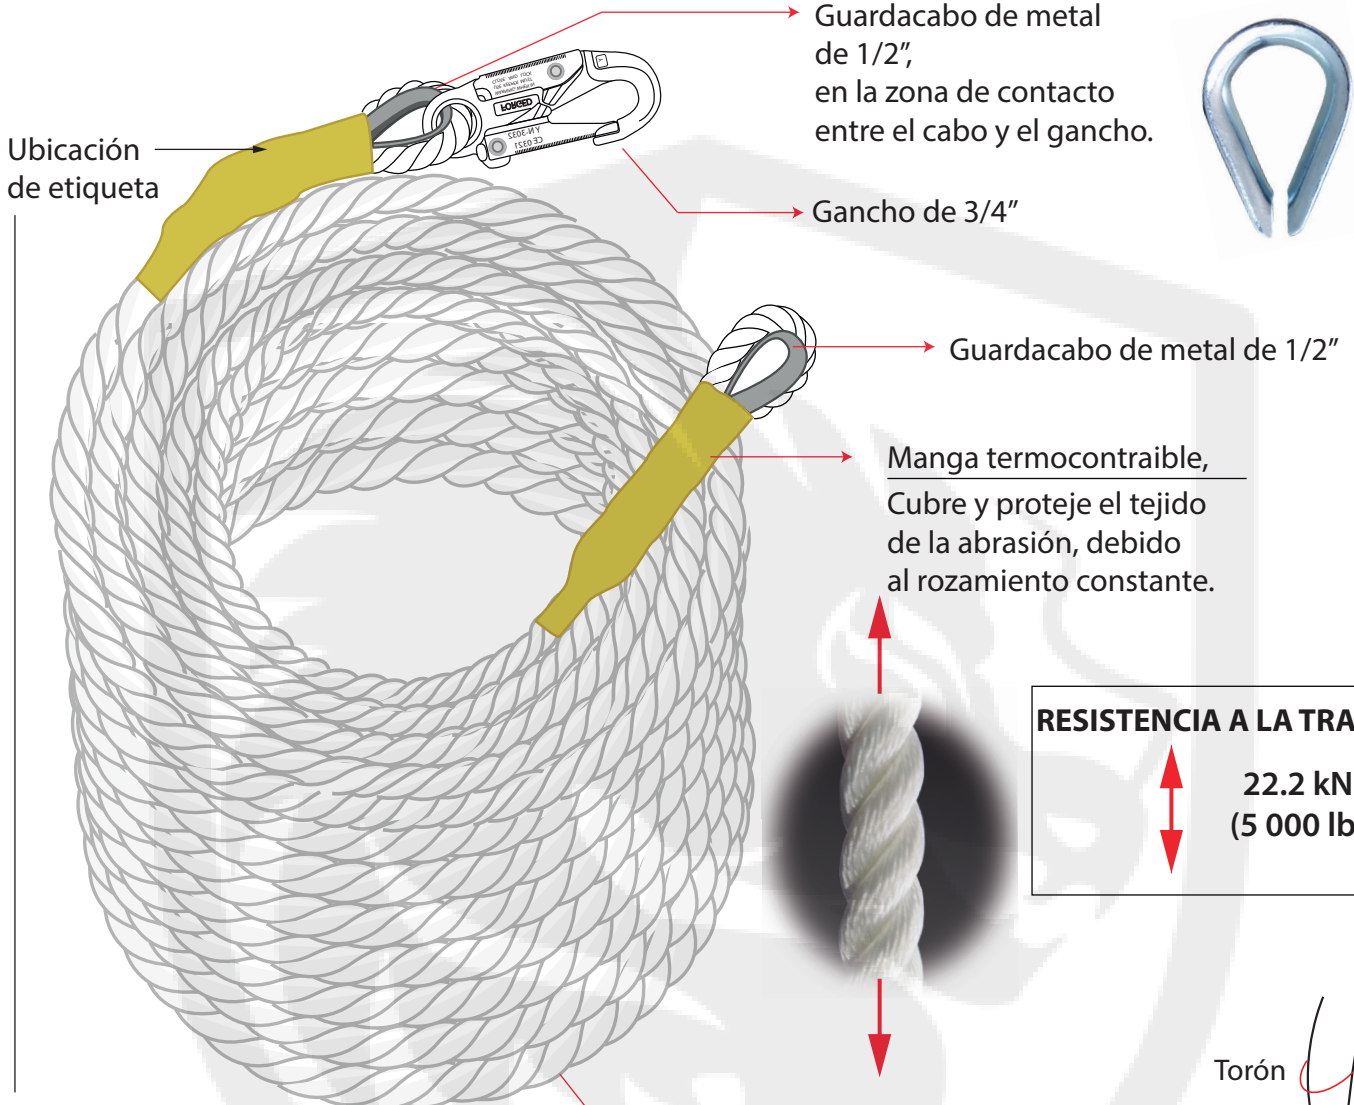

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

22.2 kN
 (5 000 lb)

Etiquetado


HAUK
 SGC ISO 9001:2015
 N° ER-0664-25
 LABORATORIO ISO/IEC 17025:2017
LÍNEA DE VIDA VERTICAL
 CERTIFICADO N° CE-25-776/008
 ANSI/ASSE Z359.1-2007
 CERTIFICADO N° CE-25-776/004
 UNE-EN 353-2:2002
 ANSI/ASSE Z359.18-2017

CÓDIGO : V##
MATERIAL : CABO 5/8"
GANCHO : 3/4"
LONGITUD : ## m

ADVERTENCIA
 LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO
 INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO; SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR.
 EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO
 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 5000 lb (22.2 kN)
 CAPACIDAD: 59 + 140 kg (INCLUYE EL PESO DEL USUARIO + ROPA + HERRAMIENTAS)
NO RETIRAR LA ETIQUETA
 N° 25#####
 FABRICACIÓN: 0X-20XX

REGISTRO DE INSPECCIONES	2												
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	I	N	D	0
													1
													2
													3
													4
													5

Cabo torcido
 Material: nylon / poliéster
 Ø 5/8"

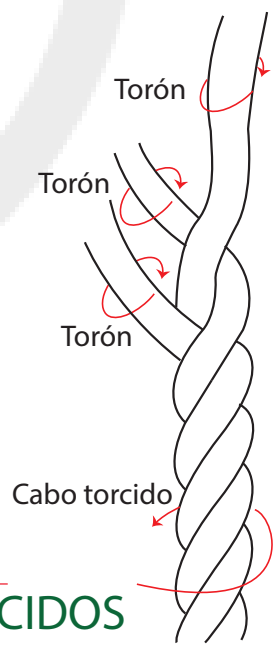

CONSTRUCCIÓN:
3 TORONES TORCIDOS


- CERTIFICADO N° CE-25-776/008
 NORMA APLICADA: ANSI Z359.1-2007
- CERTIFICADO N° CE-25-776/004
 NORMA APLICADA: UNE -EN 353-2: 2002
 ANSI Z359.18-2017



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO 3/4"

PRODUCTO	Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura. Código: N-3032
MATERIAL	Aleación de acero
PRUEBA DE CARGA	3600 lb (16 kN)
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	5000 lb (22.2 kN)
PESO NETO	303 g
NORMAS	ANSI Z359.1 EN 362 FABRICACIÓN YOKE

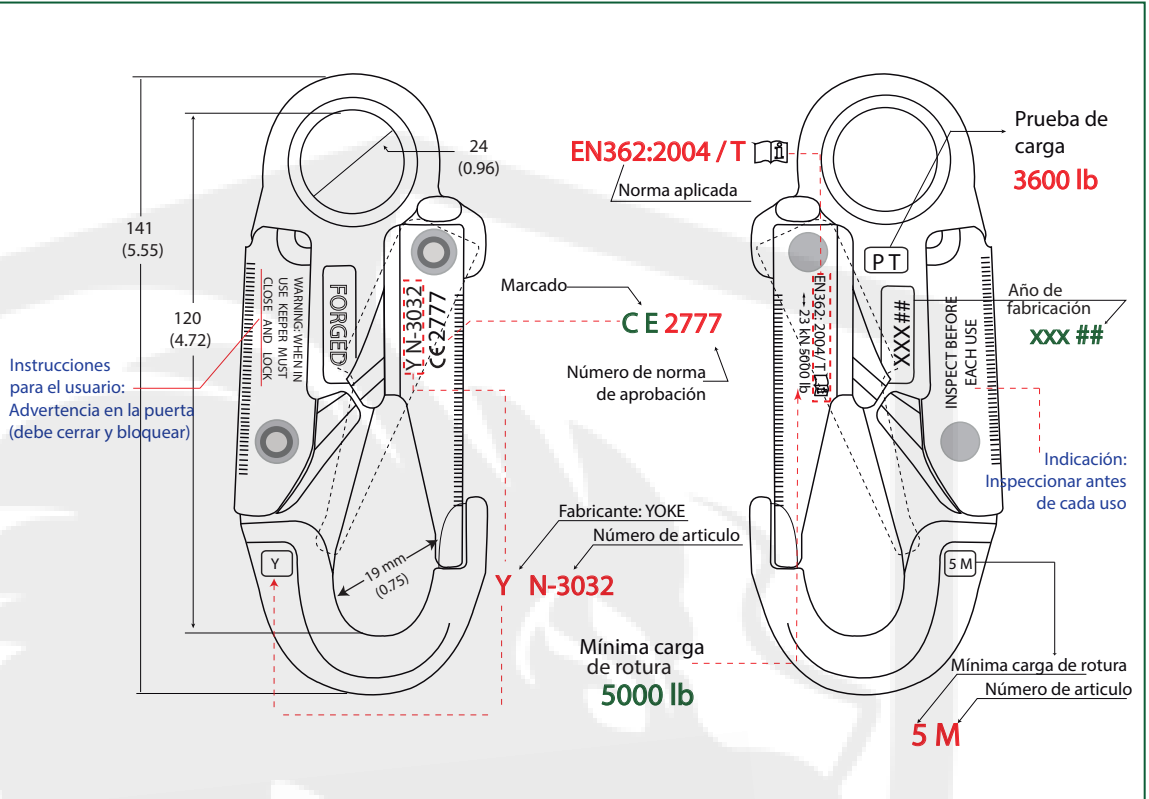

RECOMENDACIONES

Antes de usar una línea de vida vertical es necesario verificar que se encuentre en buen estado, que no presente roturas o desgarramientos.

— Advertencias:

El equipo debe protegerse contra superficies abrasivas, corrosivas, filosas, partículas, chispas calientes, llamas expuestas u otras fuentes térmicas.

* Ver detalle de advertencias, limitaciones, inspección, mantenimiento y almacenamiento en el empaque o en la información complementarias de la ficha técnica del producto.