


FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Guante industrial Calibre 35 bicolor

1.Marca: Fika

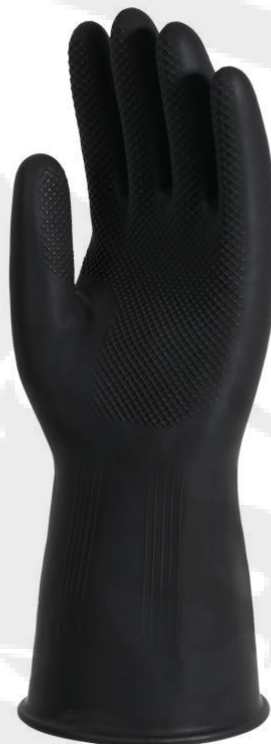

2.Características Generales: Látex natural que proporciona un alto grado de resistencia a la tracción. Proporciona resistencia a enganches, perforaciones y abrasión. El diseño de agarre con patrón de red proporciona un mejor agarre en objetos húmedos y secos. Puño con reborde para resistencia al desgarro y fácil colocación.

3.Usos: Manipulación y aseo. Tareas agropecuarias y ganaderas. Trabajos exigentes nivel medio. Manipulación de alimentos. Ideales para tareas como: aseo a nivel institucional y trabajos de jardinería, limpieza de parrillas, labores de carpintería doméstica, pintura, labores agrícolas y agropecuarias, entre otros.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

4.Datos técnicos:

Talla disponible:	Tallas S, M, L, XL	Material	Látex de caucho natural
Palma/dedo	Agarre de red en la palma y los dedos.		
Uso:	Grado industrial. Ideal para la industria aeroespacial, automotriz, mantenimiento de infraestructura, química, agrícola, procesamiento de alimentos y minería.		
Color	Negro (Bicolor N.A)		
Peso (g/par)	M-145 g, L-155 g, XL-160 g; +/-5 g		
Calibre	35		
Longitud/mm	300 mm $\pm$ 20 mm		
Estilo de puño	Puño enrollado		
Código HS	4015190000		
Normas EN	EN388:2016, EN ISO 21420		

5. Información de tamaño

Tamaño	Longitud (M.M.)	Ancho (M.M)	Ancho de la palma (M.M.)
7 (S)	300 $\pm$ 20	125 $\pm$ 10	103 $\pm$ 10
8 (M)	300 $\pm$ 20	130 $\pm$ 10	108 $\pm$ 10
9 (L)	300 $\pm$ 20	135 $\pm$ 10	115 $\pm$ 10
10 (XL)	300 $\pm$ 20	140 $\pm$ 10	120 $\pm$ 10

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

6. Normas:

Artículo	Estándar	Resultado
Resistencia a la abrasión	EN388 : 2016	1
Resistencia al corte del coupé	EN388 : 2016	0
Resistencia al desgarro	EN388 : 2016	1
Resistencia a la perforación	EN388 : 2016	0
Resistencia al corte de la cuchilla	EN388 : 2016	1

7. Información sobre el tamaño de embalaje

Peso	Tamaño / caja	Cantidad / caja
Calibre 35: 155 g-160 g	35 x 31 x 37 cm	120 pares

8. Propiedades Mecánicas:

PROPIEDAD	Antes del envejecimiento	Después del envejecimiento	NORMA EN388 : 2016
Resistencia a la tensión (MPa)	Mínimo 10	Mínimo 7.5	CUMPLE
Elongación a la ruptura (%)	Mínimo 500	Mínimo 375	CUMPLE

9. Características Microbiológicas: Producto para uso externo, No estéril. Libre de proteínas que pueden generar alergias.

10. Vida útil esperada: Mientras el guante permanezca en su empaque primario (bolsa x 1 par) sin abrir, este producto tendrá una vida útil de mínimo 5 años. La vida útil de este producto en uso está garantizada por al menos 3 meses en condiciones de uso normales, siguiendo las recomendaciones reportadas por el fabricante.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

8. Modo de empleo precauciones y restricciones del producto:

Evitar el uso del producto por largos periodos de tiempo cuando se manipulen sustancias químicas; aceites, solventes orgánicos como el Varsol y/o thinner u otros disolventes del caucho natural. El producto tiene baja resistencia a temperaturas altas y al fuego directo. Se debe tener precaución cuando de manipulen objetos corto punzantes que generen pinchazos y cortes en la película del guante. Al momento posterior de manejar ácidos o álcalis fuertes, el producto se debe lavar con agua y jabón neutro para evitar su deterioro. Es poco recomendable usarse mientras éste se encuentre húmedo en su interior; puede aumentar el riesgo de irritaciones o alergias en la piel.

9. Condiciones de Almacenamiento: El producto deberá ser almacenado en un lugar limpio, fresco y seco, donde no esté expuesto a daños mecánicos ni a temperaturas mayores de 33°C. Los arrumes deberán manejarse máximo de 5 cajas.



HOJA DE SEGURIDAD GUANTE INDUSTRIAL

CALIBRE 35

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y COMPAÑÍA

1.1 Nombre del producto: Guante Industrial Calibre 35

1.2 Colores disponibles: Negro / Bicolor, Amarillo, Rojo, Verde

1.3 CAS: Es una mezcla de varias sustancias

1.4 Identificación de la compañía: FIKA S.A.C.

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN E INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

NOMBRE DE LA SUSTANCIA
LATEX NATURAL
AGENTE ANTIOXIDANTE
AGENTE VULCANIZANTE
AGENTE ACELERANTE
COLOR NEGRO/BICOLOR
COLOR AMARILLO
COLOR VERDE
COLOR ROJO
AGENTE ANTIBACTERIAL
AGUA

SECCIÓN 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS

3.1 OJOS: N/A

3.2 PIEL: El derretimiento del material puede ocasionar quemaduras severas.
El producto no debe ser utilizado por personas alérgicas al látex.

3.3 INGESTA: N/A

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 PIEL: N/A

HOJA DE SEGURIDAD GUANTE INDUSTRIAL

CALIBRE 35

SECCIÓN 5: MEDIDA PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

5.1 Propiedades de inflamabilidad

5.1.1 Punto de Inflamación: N/A

5.1.2 Límites de Inflamabilidad: N/A

5.2 Medios de extinción: Utilice el apropiado para el tipo de incendio generado a los alrededores.

5.3 Medida en caso de escape accidental: N/A

SECCION 6: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Calibre	35	Material	Látex de caucho natural
Longitud/mm	300 mm $\pm$ 20 mm		
Estilo de puño	Puño enrollado		
Código HS	4015190000		
Normas EN	EN388:2016, EN ISO 21420		

Tamaño	Longitud (M.M.)	Ancho (M.M.)	Ancho de la palma (M.M.)
7 (S)	300 $\pm$ 20	125 $\pm$ 10	103 $\pm$ 10
8 (M)	300 $\pm$ 20	130 $\pm$ 10	108 $\pm$ 10
9 (L)	300 $\pm$ 20	135 $\pm$ 10	115 $\pm$ 10
10 (XL)	300 $\pm$ 20	140 $\pm$ 10	120 $\pm$ 10
Peso	Tamaño / caja	Cantidad / caja	
Calibre 35: 155 g-160 g	35 x 31 x 37 cm	120 pares	

PROPIEDAD	Antes del envejecimiento	Después del envejecimiento	NORMA EN388 : 2016
Resistencia a la tensión (MPa)	Mínimo 10	Mínimo 7.5	CUMPLE
Elongación a la ruptura (%)	Mínimo 500	Mínimo 375	CUMPLE

HOJA DE SEGURIDAD GUANTE INDUSTRIAL

CALIBRE 35

SECCION 7: ALMACENAMIENTO

Evitar el contacto con aceites, gasolina u otro solvente de caucho.
Almacenar en lugares frescos retirados de los rayos solares.

SECCION 8: MANEJO


8.1 Controles de Ingeniería: N/A

8.2 Equipo de Protección personal: N/A

8.3 Parámetros de exposición: N/A

SECCION 9: INFORMACIÓN ADICIONAL

Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular. El uso inadecuado o la falta de cuidado de las advertencias pueden causar lesiones graves.. Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, desgastados o perforados. Los guantes no son resistentes al fuego. Se deben mantener lejos de las chispas, llamas y fuentes de ignición. Es responsabilidad del usuario en evaluar los tipos de peligros y riesgos asociados con la exposición y luego decidir sobre el producto adecuado de protección personal necesario para cada caso.

FIKA S.A.C.
RUC: 20566123518

.....
KAROL ESTRAIL VERAMENDI ROJAS
GERENTE GENERAL