

LÁMPARA DE EMERGENCIA 2 FAROS LED SMD



**MAYOR
DURACIÓN**

LED SMD 72

12^{Hrs.}




DESCRIPCIÓN

La luz de emergencia automática, una vez instalada se activa, en caso de corte de fluido eléctrico. Las luces de emergencia son la evolución de los sistemas de señalización para emergencias, brindando mejor iluminación y eficiencia en el consumo de energía son LED la nueva tecnología en luces que reducen el impacto ambiental y amplían la vida útil del equipo.

CARACTERÍSTICAS

Cantidad de LEDs	72 de alto brillo
Ángulo de iluminación	120 °
Potencia total	7.5W
Vida útil	50 000 hrs.
Intensidad luminosa total	900 lúmenes
Temperatura de color	7000 k
Tipo de luz	Blanco día
Consumo de corriente AC	20mA
Tarjeta de protección de batería	SI
Batería	12V4AH
Alimentación	220VAC 60HZ
Duración / Autonomía	12 Horas (con Bat. 4Amp)
Tipo de recarga de Batería	36 hrs.(80%)
LED indicador de AC	SI
LED indicador de carga de batería	SI
Superficie cubierta	100 m2
Botón de testeo	SI
Swich de encendido	SI
Fusible de protección	SI
Grado de protección	IP 42
Pantalla de protección, translúcida poliestireno	
Gabinete material ABS de alto impacto y antifiama	
Cable para conexión eléctrica a 220 VAC	

DIMENSIONES

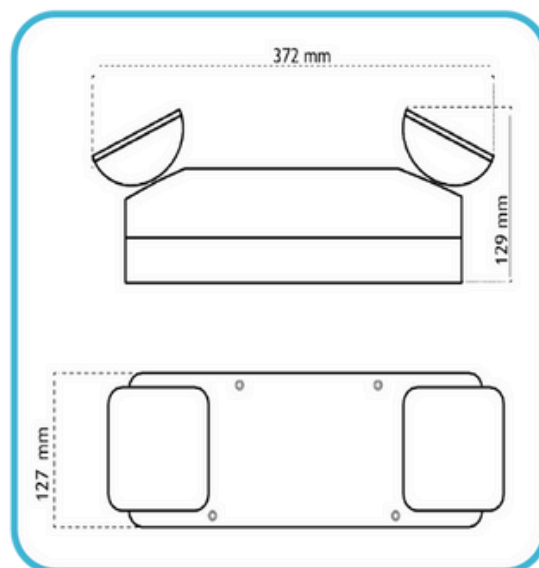

« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com